CLIMHOUSE

ПРАЙС-ЛИСТ

ver. V1.0-26 UA

RICOS

SONNIGER
HEATING PARTNERS

AERMEC

Deye

AUX
AIR CONDITIONER

iCOND

01-05-2026

RICOS

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ГРУНТ-ВОДА **RICOS BW / BW-PB**

Cat III





ГРУНТОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС **RICOS BW/BW-PB** ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛА, АКТИВНОГО ХОЛОДУ, НАГРІВУ ВОДИ ГВП. В ДАНОМУ ТЕПЛОВОМУ НАСОСІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ SCROLL КОМПРЕСОР, ЕЛЕКТРОННИЙ ТРК, ТАЧСКРІН ЕКРАН, INVERTER ВОДЯНА ПОМПА.
ДАННА МОДЕЛЬ МОЖЕ НАГРІВАТИ ВОДУ ДО +60С.
СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: ВБУДОВАНИЙ 3-ХОДОВИЙ КЛАПАН, РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАК 8Л ТА ЦИРКУЛЯЦІЙННИЙ НАСОС НА СТОРОНІ ВОДИ, ВИНОСНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ ТА ВОДИ ГВП.
МОДЕЛЬ BW-PB ПОСТАЧАЄТЬСЯ З ВБУДОВАНИМ INVERTER НАСОСОМ НА СТОРОНІ ГЛІКОЛЮ.

RICOS BW, BW-PB	Електроживлення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	EER / COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Тепловий насос грунт-вода **BW11**	3Ph, 380V, 50Hz	10,80/10,83	4,34/4,44	2,49/2,44	**5150**	СКЛАД
Тепловий насос грунт-вода **BW15**	3Ph, 380V, 50Hz	13,51/13,61	4,29/4,41	3,15/3,08	**5450**	СКЛАД
Тепловий насос грунт-вода **BW17**	3Ph, 380V, 50Hz	17,25/17,32	4,35/4,48	3,96/3,87	**5950**	СКЛАД
Тепловий насос грунт-вода **BW11-PB**	3Ph, 380V, 50Hz	10,80/10,83	4,34/4,44	2,49/2,44	**5800**	СКЛАД
Тепловий насос грунт-вода **BW15-PB**	3Ph, 380V, 50Hz	13,51/13,61	4,29/4,41	3,15/3,08	**6150**	СКЛАД
Тепловий насос грунт-вода **BW17-PB**	3Ph, 380V, 50Hz	17,25/17,32	4,35/4,48	3,96/3,87	**6600**	СКЛАД

* **Нагрів**: температура гліколю +0/-3С, температура води +30/35С.
Охолодження: температура гліколя +30/35С, температура води +12/7С

ОПЦІЇ ДЛЯ BW

IBP	Інверторна помпа гліколевого контуру (опційно для моделі BW), EURO	**710**	СКЛАД

RICOS

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ПОВІТРЯ-ВОДА **RICOS POLAR-X**

Cat III



ТЕПЛОВИЙ НАСОС **POLAR-X** ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛА, ХОЛОДУ ТА НАГРІВУ ГВП.
В ДАННОМУ ТЕПЛОВОМ НАСОСІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РОТОРНИЙ DC-inverter КОМПРЕСОР. ДАНА МОДЕЛЬ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ДО -25С ТА НАГРІВАТИ ТЕПЛОНОСІЙ ДО +60С.
ДАНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ РОЗРОБЛЕНА НА БАЗІ НОВОГО ОЗОНОБЕЗПЕЧНОГО ФРЕОНУ R32.
ТЕПЛОВИЙ НАСОС **POLAR-X** КЕРУЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ ДЛЯ СМАРТФОНА ЧЕРЕЗ WI-FI.
В ДАНІЙ МОДЕЛІ ПЛАСТНИЧАСТИЙ ВИПАРНИК ТА ВБУДОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС

-25С

RICOS POLAR-X	Електроживлення	Холодильна потужність/Теплова потужність*, кВт	EER/COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА (зовн+вну), EURO		ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Зовнішній блок **POLAR-X 060/1**	1Ph, 220V, 50Hz	6,25/7,05	3,0/5,0	2,35/1,25	1748	**3035**	СКЛАД/ 4 міс
Внутришній блок **POLAR-X 060W/1**	1Ph, 220V, 50Hz				1287		
Зовнішній блок **POLAR-X 100/1**	1Ph, 220V, 50Hz	8,3/10,0	3,3/5,0	2,52/2,00	1895	**3387**	СКЛАД
Внутришній блок **POLAR-X 100W/3**	3Ph, 380V, 50Hz				1492		
Зовнішній блок **POLAR-X 160/3**	3Ph, 380V, 50Hz	14,0/16,1	2,5/4,5	5,70/3,57	2248	**3904**	СКЛАД
Внутрішній блок **POLAR-X 160W/3**	3Ph, 380V, 50Hz				1656		

* **Охолодження**: температура повітря +35С, температура води +12/7С
* **Нагрів**: температура повітря +7С, температура води +30/35С.

RICOS

ЗОВНІШНІ БЛОКИ VRF-СИСТЕМИ **RICOS R-VRF MINI**

Cat I



СИСТЕМА **RICOS R-VRF MINI** ПОТУЖНІСТЮ 10-26 кВт, ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ НЕВЕЛИКИХ ЖИТЛОВИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ.
БЛОКИ РОЗРАХОВАНІ ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАГРІВУ ДО -15С ТА В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ДО +52С НА ВУЛИЦІ. ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ DC INVERTER ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМА МАЄ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ.

RICOS R-VRF MINI2	Електрожив-лення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	EER / COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПО-СТАВКИ
Зовнішній блок **R-VRF mini2 100/N1**	1Ph, 220V, 50Hz	8,0/9,0	4,00/4,62	2,00/1,95	**1737**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF mini2 100/N1**	1Ph, 220V, 50Hz	10,0/12,0	3,98/4,04	2,55/2,97	**2518**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF mini2 140/N1**	1Ph, 220V, 50Hz	14,0/16,0	3,63/4,16	3,75/3,85	**3378**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF mini2 160/N1**	1Ph, 220V, 50Hz	15,5/18,0	3,23/3,91	4,80/4,60	**3815**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF mini2 180/N3**	3Ph, 380V, 50Hz	18,0/20,0	3,46/4,00	5,20/5,00	**4102**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27С DB/ 19С WB, Зовнішня температура +35С
Нагрів: температура 20С DB, Зовнішня температура +7С DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.

RICOS

ЗОВНІШНІ БЛОКИ VRF-СИСТЕМИ **RICOS R-VRF MINI2**

Cat I



СИСТЕМА **RICOS R-VRF MINI2** ПОТУЖНІСТЮ 25-99 кВт, ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ НЕВЕЛИКИХ ЖИТЛОВИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ.
БЛОКИ РОЗРАХОВАНІ ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАГРІВУ ДО -20С ТА В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ДО +55С НА ВУЛИЦІ. ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ DC INVERTER ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМА МАЄ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ.
ДАНА СИСТЕМА МОДУЛЬНОГО ТИПУ ТА ДОПУСКАЄ ОБ'ЄДНУВАТИ В ОДНУ СИСТЕМУ ДО 3х ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ В ЛЮБІЙ КОНФІГУРАЦІЇ.

-20C

RICOS R-VRF mini	Електрожив-лення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	EER / COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПО-СТАВКИ
Зовнішній блок **R-VRF mini2 224/N3**	3Ph, 380V, 50Hz	22,4/25,0	3,92/4,42	5,72/5,65	**4798**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF mini2 252/N3**	3Ph, 380V, 50Hz	25,2/27,0	4,38/4,78	5,75/5,65	**5054**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF mini2 280/N3**	3Ph, 380V, 50Hz	28,5/31,5	3,80/4,70	7,50/6,70	**6564**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF mini2 335/N3**	3Ph, 380V, 50Hz	33,5/37,5	4,21/4,78	7,95/7,85	**7627**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27С DB/ 19С WB, Зовнішня температура +35С
Нагрів: температура 20С DB, Зовнішня температура +7С DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.

RICOS

ЗОВНІШНІ БЛОКИ VRF-СИСТЕМИ **RICOS R-VRF7 (-30) та R-VRF9 (-30)**

Cat I



СИСТЕМА **RICOS R-VRF** РОЗРАХОВАНА НА ПОТУЖНІСТЬ 25-404 кВт. ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ОПАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ.
БЛОКИ РОЗРАХОВАНІ ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАГРІВУ ДО -30С ТА В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ДО +55С НА ВУЛИЦІ. ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ DC INVERTER ТЕХНОЛОГІЇ З ВПОРСКУВАННЯМ ПАРИ В КОМПРЕСОР СИСТЕМА МАЄ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ.
ДАНА СИСТЕМА МАЄ ДУЖЕ ВИСОКУ НАДІЙНІСТЬ, А ТАКОЖ ДУЖЕ ЗРУЧНИЙ СЕРВІС ТА КЕРУВАННЯ.

-30C

Зовнішні блоки R-VRF7 (-30)	Електроживлення	Холодильна/ теплова потужність*, кВт	EER/ COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	Кількість внутрішніх блоків	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Зовнішній блок **R-VRF7 H-280 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	28,0/31,5	4,58/5,35	6,11/5,23	16	**7639**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF7 H-330 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	33,5/37,5	3,95/5,25	8,48/6,38	20	**8300**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF7 H-450 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	45,0/50,0	3,81/4,60	11,82/9,87	26	**10801**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF7 H-610 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	61,5/69,0	3,25/3,98	18,90/15,44	36	**11930**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF7 H-730 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	73,0/81,5	3,53/3,94	20,70/20,69	42	**15370**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF7 H-785 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	78,5/87,5	3,33/3,66	23,55/23,90	46	**15982**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF7 H-950 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	95,2/106,0	3,01/3,35	31,64/31,65	56	**17300**	4 місяці

* **Охолодження**: температура повітря 27С DB/ 19С WB, Зовнішня температура +35С
Нагрів: температура 20С DB, Зовнішня температура +7С DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.

RICOS

ЗОВНІШНІ БЛОКИ VRF-СИСТЕМИ **RICOS R-VRF9 (-30)**

Cat I



СИСТЕМА **RICOS R-VRF9** РОЗРАХОВАНА НА ПОТУЖНІСТЬ 45-292 кВт. ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ОПАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ.
БЛОКИ РОЗРАХОВАНІ ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАГРІВУ ДО -30С ТА В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ДО +55С НА ВУЛИЦІ. ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ DC INVERTER ТЕХНОЛОГІЇ З ВПОРСКУВАННЯМ ПАРИ В КОМПРЕСОР СИСТЕМА МАЄ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ.
ДАНА СИСТЕМА МАЄ ДУЖЕ ВИСОКУ НАДІЙНІСТЬ, А ТАКОЖ ДУЖЕ ЗРУЧНИЙ СЕРВІС ТА КЕРУВАННЯ.
ОСОБЛИВІСТЬ ДАНОЇ СИСТЕМИ: ВИКИДАННЯ ПОВІТРЯ З КОНДЕНСАТОРА В СТОРОНУ, ЩО ОСОБЛИВО ВАЖЛИВО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РЕЖИМІ ОПАЛЕННЯ.

-30C

Зовнішні блоки R-VRF7 (-30)	Електроживлення	Холодильна/ теплова потужність*, кВт	EER/ COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	Кількість внутрішніх блоків	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Зовнішній блок **R-VRF9 H-450 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	45,0/50,0	3,88/5,35	11,60/11,80	26	**8772**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF9 H-610 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	61,5/69,0	3,42/4,11	18,0/16,80	36	**9953**	СКЛАД
Зовнішній блок **R-VRF9 H-730 (-30)**	3Ph, 380V, 50Hz	73,5/81,5	3,28/3,70	22,40/22,00	42	**13761**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27С DB/ 19С WB, Зовнішня температура +35С
Нагрів: температура 20С DB, Зовнішня температура +7С DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.

RICOS

ВНУТРІШНІ БЛОКИ НАСТІННОГО ТИПУ **WM**

Cat I



НАСТІННІ БЛОКИ **RICOS WM** ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОФІСНИХ, ГОТЕЛЬНИХ, ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ. ВОНИ МАЮТЬ ДУЖЕ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ, ЗАВДЯКИ DC Inverter ВЕНТИЛЯТОРУ.
ПОСТАЧАЮТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ З ПУЛЬТОМ ДУ.

Настінні блоки WM	Електрожив-лення	Холодильна/ теплова потуж-ність*, кВт	Витрата пові-тря, м³/год	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Пульт ДУ	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Настінний блок **WM-H028 DC**	1Ph, 220V, 50Hz	2,8/3,0	850x300x198	840x460x185	38/33/27	+	**398**	СКЛАД
Настінний блок **WM-H045 DC**	1Ph, 220V, 50Hz	4,5/5,0	970x315x235	840x460x185	45/41/35	+	**473**	СКЛАД
Настінний блок **WM-H056 DC**	1Ph, 220V, 50Hz	5,6/6,0	970x315x235	1160x460x185	45/41/35	+	**492**	СКЛАД
Настінний блок **WM-H071 DC**	1Ph, 220V, 50Hz	7,1/8,0	1100x330x235	1160x460x185	48/45/39	+	**560**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C
Нагрів: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м..

RICOS

ВНУТРІШНІ УЛЬТРА ТОНКІ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПУ **LP (185 mm)**

Cat I



КАНАЛЬНІ БЛОКИ НИЗЬКОГО ТИСКУ **RICOS LP** ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОФІСНИХ, ГОТЕЛЬНИХ, ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ. БЛОКИ LP МАЮТЬ ДУЖЕ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ, ОСОБЛИВО ЗАВДЯКИ DC Inverter ВЕНТИЛЯТОРУ. ВИСОТА 185 ММ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ РЕКОНСТРУЮВАТИ СТАРІ ПРИМІЩЕННЯ.
ПОТРЕБУЄ ПУЛЬТ RK-05 АБО ІНШИЙ ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

Канальні блоки **LP**	Електрожив-лення	Холодильна/ теплова потуж-ність*, кВт	Витрата пові-тря, м³/год	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Дренажна помпа	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Канальний блок **LP-H022 DC**	1Ph, 220V, 50Hz	2,2/2,5	480/390/320	840x460x185	30/26/23	+	**448**	СКЛАД
Канальний блок **LP-H036 DC**	1Ph, 220V, 50Hz	3,6/4,3	560/430/390	840x460x185	32/28/25	+	**477**	СКЛАД
Канальний блок **LP-H056 DC**	1Ph, 220V, 50Hz	5,6/6,0	850/680/575	1160x460x185	38/35/32	+	**568**	СКЛАД
Канальний блок **LP-H071 DC**	1Ph, 220V, 50Hz	7,1/8,0	1000/810/685	1160x460x185	39/36/32	+	**605**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C
Нагрів: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.

RICOS

ВНУТРІШНІ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПУ ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ **HP (290 mm)**

Cat I



КАНАЛЬНІ БЛОКИ ВИСОКОГО ТИСКУ **RICOS HP** ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РЕСТОРАНІВ, ОФІСНИХ ТА ТОРГОВИХ ПРИМІЩЕНЬ. ВОНИ МАЮТЬ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ ЗАВДЯКИ DC Inverter ВЕНТИЛЯТОРУ.
СТАТИЧНИЙ ТИСК ВЕНТИЛЯТОРА ДО 80 ПА.
ПОТРЕБУЄ ПУЛЬТ RK-05 АБО ІНШИЙ ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

Канальні блоки **HP**	Електроживлення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	Витрата повітря, м³/год	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Дренажна помпа	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Канальний блок **HP-H045DC**	1Ph, 220V, 50Hz	4,5/5,1	950/800/700	890x735x290	40/37/33	+	**716**	СКЛАД
Канальний блок **HP-H056DC**	1Ph, 220V, 50Hz	5,6/6,3	950/800/700	890x735x290	40/37/33	+	**730**	СКЛАД
Канальний блок **HP-H080DC**	1Ph, 220V, 50Hz	8,0/9,0	1300/1100/850	890x735x290	41/39/36	+	**783**	СКЛАД
Канальний блок **HP-H100DC**	1Ph, 220V, 50Hz	10,0/11,2	1400/1200/950	890x735x290	44/41/39	+	**835**	СКЛАД
Канальний блок **HP-H125DC**	1Ph, 220V, 50Hz	12,5/14,0	2000/1700/1400	1250x735x290	45/42/39	+	**1043**	СКЛАД
Канальний блок **HP-H150DC**	1Ph, 220V, 50Hz	15,0/17/0	2200/1850/1550	1250x735x290	47/43/41	+	**1123**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C
Нагрів: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.

RICOS

ВНУТРІШНІ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПУ ТА ВИСОКОГО ТИСКУ **HPS (380-460 mm)**

Cat I



КАНАЛЬНІ БЛОКИ ВИСОКОГО ТИСКУ **RICOS HPS** ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РЕСТОРАНІВ, ОФІСНИХ ТА ТОРГОВИХ ПРИМІЩЕНЬ. СТАТИЧНИЙ ТИСК ВЕНТИЛЯТОРА ДО 200/220 ПА.
ПОТРЕБУЄ ПУЛЬТ RK-05 АБО ІНШИЙ ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

Канальний блок **HPS**	Електроживлення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	Витрата повітря, м³/год	Статичний тиск, Па	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Дренажна помпа	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Канальний блок **HPS-H220DC**	1Ph, 220V, 50Hz	22,4/25,0	4400	250	1388x715x480	57	-	**2073**	-
Канальний блок **HPS-H280DC**	1Ph, 220V, 50Hz	28,0/31,5	4400	250	1388x715x480	57	-	**2780**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C
Нагрів: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.

RICOS

ВНУТРІШНІ БЛОКИ КАСЕТНОГО ТИПУ **CA**

Cat I



КАСЕТНІ БЛОКИ **RICOS CA** ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОФІСНИХ, ТОРГОВИХ, ВИСТАВКОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, А ТАКОЖ РЕСТОРАНІВ ТА КАФЕ. КАСЕТНІ БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ З ПУЛЬТОМ ДУ ТА ДРЕНАЖНОЮ ПОМПОЮ.

Касетні блоки **CA**	Електрожив-лення	Холодильна/ теплова потуж-ність*, кВт	Витрата пові-тря, м³/год	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Пульт ДУ/ Дренажна помпа	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Касетний блок **CA-H036DC**	1Ph, 220V, 50Hz	3,6/4,3	700/600/530	570x630x260	45/41/35	+/+	**700**	СКЛАД
Касетний блок **CA-H056DC**	1Ph, 220V, 50Hz	5,6/6,0	700/600/530	570x630x260	45/41/35	+/+	**750**	СКЛАД
Касетний блок **CA-H080DC**	1Ph, 220V, 50Hz	8,0/10,0	1250/1040/910	835x835x250	38/34/30	+/+	**870**	СКЛАД
Касетний блок **CA-H100DC**	1Ph, 220V, 50Hz	10,0/12,0	1500/1200/1050	835x835x250	43/39/30	+/+	**930**	СКЛАД
Касетний блок **CA-H125DC**	1Ph, 220V, 50Hz	12,5/13,3	1800/1440/1260	835x835x290	45/42/40	+/+	**980**	СКЛАД
Панель **MB CA 3-5**	**-**	-	-	650x650x55	-	-	**90**	СКЛАД
Панель **MB CA 8-14**	-	-	-	950x950x55	-	-	**135**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C
Нагрів: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.

RICOS

АВТОМАТИКА ТА ОПЦІЇ ДЛЯ VRF-СИСТЕМ **RICOS R-VRF**

Cat I



РЕФНЕТ	ОПИС	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Рефнет **RF-00B**	A<8HP	**33**	СКЛАД
Рефнет **RF-12B**	8HP<A<12HP	**46**	СКЛАД
Рефнет **RF-24B**	12HP<A<24HP	**72**	СКЛАД
Рефнет **RF-34B**	24HP<A<34HP	**111**	СКЛАД
Рефнет **RF-50B**	34HP<A<50HP	**153**	СКЛАД
Рефнет **RF-64B**	50HP<A<80HP	**172**	СКЛАД
Рефнет **RF-144B**	80HP<A<120HP	**232**	СКЛАД



AHU-KIT



AHU-KIT	ОПИС	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Блок підключення до вентиляційної установки **AHU-KIT 3HP (0-10V)**	2.2-9.0 кВт	**330**	СКЛАД
Блок підключення до вентиляційної установки **AHU-KIT 5HP (0-10V)**	9.0-20.0 кВт	**413**	СКЛАД
Блок підключення до вентиляційної установки **AHU-KIT 10HP (0-10V)**	20.0-36.0 кВт	**420**	СКЛАД
Блок підключення до вентиляційної установки **AHU-KIT 20HP (0-10V)**	36.0-56.0 кВт	**491**	СКЛАД
Блок підключення до вентиляційної установки **AHU-KIT 30HP (0-10V)**	56.0-112.0 кВт	**635**	СКЛАД

CLIMHOUSE

АВТОМАТИКА ТА ОПЦІЇ ДЛЯ VRF-СИСТЕМ **RICOS R-VRF**

Cat I

RICOS




RK-CENTER



RK-05, RK-06

КОНТРОЛЕРИ ТА ДОДАТКОВА АВТОМАТИКА	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Настінний проводний контролер RK-05	**120**	СКЛАД
Настінний проводний контролер RK-06	**70**	СКЛАД
Центральний пульт керування RK-CENTER	**920**	СКЛАД
Карта ALINK	**166**	СКЛАД
Блок WI-FI для керування з телефону RK-WIFI	**70**	СКЛАД
Система обліку електроенергії з електролічильником для одної системи	**7150**	СКЛАД

ПРОГРАМА ПІДБОРУ ТА РОЗРАХУНКУ VRF-СИСТЕМ **RICOS R-VRF**

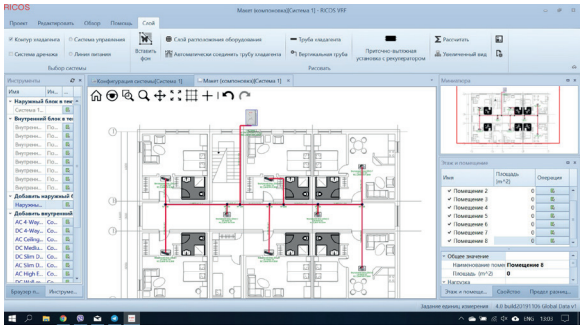

ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПІДБОРУ, ПЕРЕЙДІТЬ ПО ЛІНКУ:
https://climhouse.com/files/appvrf.7z

ЗОВНІШНІ БЛОКИ **FREE-MATCH** СИСТЕМИ **AUX**

AUX AIR CONDITIONER



СИСТЕМА **FREE-MATCH** РОЗРАХОВАНА НА ПОТУЖНІСТЬ 5,3-12,1 кВт. ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ. ОДИН ЗОВНІШІН БЛОК ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІД 2 ДО 5 ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ.
EXV ВСТАНОВЛЕНІ В ЗОВНІШНЬОМУ БЛОЦІ. ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ - АНГЛІЙСЬКА МОВА
WIFI МОДУЛЬ В НАСТІННОМУ БЛОЦІ. ФРЕОН R32
ДОВЖИНА ТРАСИ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ДО ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ ДО 25-35М, ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ТРАС ДО 60-80М

Cat I

Зовнішні блоки FREE-MATCH **AM2-AM5**	Електроживлення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	EER/ COP	Електроспоживання макс, кВт	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Зовнішній блок **AM2-H18/4DR3C (2 блоки)**	1Ph, 220V, 50Hz	5,3/5,6	3,23/3,71	3,0	**1040**	4 МІСЯЦІ
Зовнішній блок **AM3-H27/4DR3C (3 блоки)**	1Ph, 220V, 50Hz	7,9/8,2	3,23/3,71	3,8	**1333**	СКЛАД
Зовнішній блок **AM4-H36/4DR3C (4 блоки)**	1Ph, 220V, 50Hz	10,5/11,0	2,66/3,49	5,3	**2078**	4 МІСЯЦІ
Зовнішній блок **AM5-H42/4DR3C (5 блоків)**	1Ph, 220V, 50Hz	12,1/13,0	2,70/3,47	5,6	**2163**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C. **Нагрів**: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB

ВНУТРІШНІ БЛОКИ **FREE-MATCH** СИСТЕМИ **AUX**



AMWM



AMSD



AMCA



AUCO

Cat I

Настінні блоки FREE-MATCH **AMWM**	Електроживлення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	Витрата повітря, м³/год	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Пульт ДУ	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Настінний блок **AMWM-H09/4R3C(J*)**	1Ph, 220V, 50Hz	2,64/2,93	650	774x299x202	41/38/35	+	**242**	СКЛАД
Настінний блок **AMWM-H12/4R3C(J*)**	1Ph, 220V, 50Hz	3,52/3,81	650	774x299x202	41/38/35	+	**258**	СКЛАД
Настінний блок **AMWM-H18/4R3C(J*)**	1Ph, 220V, 50Hz	5,27/5,38	950	1002x318x223	47/39/36	+	**297**	СКЛАД
Настінний блок **AMWM-H24/4R3C(J*)**	1Ph, 220V, 50Hz	6,90/7,05	1300	1145x332x230	49/44/40	+	**358**	СКЛАД

Cat I

Канальні ультратонкі блоки FREE-MATCH **AMSD**	Електроживлення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	Витрата повітря, м³/год	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Насос дренаж-ний	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Канальний блок **AMSD-H07/4R3AA**	1Ph, 220V, 50Hz	2,20/2,50	600/450/380	700x470x200	37/33/30	+	**463**	4 МІСЯЦІ
Канальний блок **AMSD-H09/4R3AA**	1Ph, 220V, 50Hz	2,60/2,90	600/450/380	700x470x200	37/33/30	+	**476**	СКЛАД
Канальний блок **AMSD-H12/4R3AA**	1Ph, 220V, 50Hz	3,60/4,00	680/560/450	700x470x200	38/34/31	+	**492**	СКЛАД
Канальний блок **AMSD-H18/4R3AA**	1Ph, 220V, 50Hz	5,10/5,80	860/660/600	1000x470x200	39/35/33	+	**545**	СКЛАД
Канальний блок **AUMD-H24/4R3AA**	1Ph, 220V, 50Hz	7,10/7,50	1100/880/780	1000x470x200	41/38/36	+	**723**	СКЛАД

Cat I

Касетні блоки FREE-MATCH **AMCA**	Електроживлення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	Витрата повітря, м³/год	Розміри блока, мм	Шум, dB(A)	Пульт ДУ	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Касетні блок **AMCA-H09/4DR3HYAB**	1Ph, 220V, 50Hz	2,80/3,00	700/600/530	570x570x260	45/41/35	+	**535**	СКЛАД
Касетні блок **AMCA-H12/4DR3HYAB**	1Ph, 220V, 50Hz	3,60/3,90	700/600/530	570x570x260	45/41/35	+	**545**	СКЛАД
Касетні блок **AMCA-H18/4DR3HYAB**	1Ph, 220V, 50Hz	5,00/5,60	700/600/530	570x570x260	45/41/35	+	**584**	СКЛАД
Касетні блок **AMCA-H24/4DR3HYAB**	1Ph, 220V, 50Hz	7,03/7,05	1300/1050/950	835x835x250	47/43/38	+	**771**	СКЛАД

Cat I

Пристінні блоки FREE-MATCH **AUCO**	Електроживлення	Холодильна/теплова потужність*, кВт	Витрата повітря, м³/год	Розміри блока, мм	Шум, dB(A)	Пульт ДУ	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Пристінні блоки **AUCO-H09/4DR3HA**	1Ph, 220V, 50Hz	2,60/2,80	600/530/430	700x225x600	42/39/36	+	**535**	СКЛАД
Пристінні блоки **AUCO-H12/4DR3HA**	1Ph, 220V, 50Hz	3,50/3,50	600/530/430	700x225x600	42/39/36	+	**545**	СКЛАД
Пристінні блоки **AUCO-H18/4DR3HA**	1Ph, 220V, 50Hz	4,70/5,00	650/550/450	700x225x600	44/40/37	+	**584**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C. **Нагрів**: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB

CLIMHOUSE

ЗОВНІШНІ БЛОКИ **CAC** НАПІВПРОМИСЛОВОЇ ФРЕОНОВОЇ СИСТЕМ **AUX**

Cat I



СИСТЕМА **CAC** РОЗРАХОВАНА НА ПОТУЖНІСТЬ 5,6-16 кВт. ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ОПАЛЕННЯ НЕВЕЛИКИХ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ.
ОДИН ЗОВНІШНІЙ БЛОК ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ОДНОГО ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ.

Зовнішні блоки CAC версія EU	Електрожив-лення	Холодильна/ теплова потужність*, кВт	EER/ COP	Електроспожи-вання Х/Т, кВт	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Зовнішній блок **AL-H18/NDR3HB2(U)**	1Ph, 220V, 50Hz	5,3/5,6	3,41/3,71	1,55/1,51	**638**	4 МІСЯЦІ
Зовнішній блок **AL-H24/NDR3HB2(U)**	1Ph, 220V, 50Hz	7,0/7,9	3,35/3,71	2,10/2,13	**907**	СКЛАД
Зовнішній блок **AL-H42/NDR3C2(U)**	1Ph, 220V, 50Hz	12,1/13,5	3,10/3,55	3,90/3,80	**1498**	СКЛАД
Зовнішній блок **AL-H48/SDR3C2(U)**	3Ph, 380V, 50Hz	14,0/16,0	3,01/3,49	4,65/4,58	**1970**	4 МІСЯЦІ
Зовнішній блок **AL-H60/SDR3C2(U)**	3Ph, 380V, 50Hz	16,0/17,0	3,05/3,37	5,25/5,05	**2022**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C
Нагрів: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м.



Cat I

Канальні блоки **CAC**	Електрожив-лення	Холодильна/ теплова потужність*, кВт	Витрата повітря, м³/год	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Пульт ДУ	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Канальний блок **AUMD-H18/NDR3HM2B**	1Ph, 220V, 50Hz	5,3/5,6	900x750x630	700x700x245	44/41/37	-	**713**	4 МІСЯЦІ
Канальний блок **AUMD-H24/NDR3HM2B**	1Ph, 220V, 50Hz	7,0/7,9	1400x1190x980	1000x700x245	43/41/39	-	**841**	СКЛАД
Канальний блок **AUMD-H42/NDR3HC**	1Ph, 220V, 50Hz	12,1/13,5	2040x1600x1400	1400x700x245	44/41/39	-	**1216**	СКЛАД
Канальний блок **AUMD-H48/SDR3HC**	1Ph, 220V, 50Hz	14,0/16,0	2300x2000x1700	1400x700x245	52/45/43	-	**1439**	СКЛАД
Канальний блок **AUMD-H60/SDR3HC**	1Ph, 220V, 50Hz	16,0/17,0	2300x2000x1700	1400x700x245	52/47/45	-	**1499**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C
Нагрів: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м..



Cat I

Касетні блоки **CAC**	Електрожив-лення	Холодильна/ теплова потужність*, кВт	Витрата повітря, м³/год	Розміри, мм	Шум, dB(A)	Пульт ДУ	ЦІНА, USD	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Касетні блок **AUCA-H18/4DR3HYAB**	1Ph, 220V, 50Hz	5,3/5,6	760x650x580	570x570x260	44/41/38	+	**713**	СКЛАД
Касетні блок **AUCA-H24/4DR3HYAB**	1Ph, 220V, 50Hz	7,0/7,9	1500x1350x1200	840x840x246	46/45/43	+	**887**	СКЛАД
Касетні блок **AUCA-H42/NDR3HYCB**	1Ph, 220V, 50Hz	12,1/13,5	2000x1700x1600	840x840x288	52/50/48	+	**1208**	СКЛАД
Касетні блок **AUCA-H48/SDR3HYCB**	1Ph, 220V, 50Hz	14,0/16,0	2000x1700x1600	840x840x288	51/49/47	+	**1464**	СКЛАД
Касетні блок **AUCA-H60/SDR3HYCB**	1Ph, 220V, 50Hz	16,0/17,0	2000x1700x1600	840x840x288	53/49/47	+	**1278**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря 27C DB/ 19C WB, Зовнішня температура +35C
Нагрів: температура 20C DB, Зовнішня температура +7C DB
Довжина траси: 7,5м, перепад по висоті 0м..

ПОВІТРЯНІ ЗАВІСИ **GUARD ONE**

Cat II



ПОВІТРЯНА ЗАВІСА **GUARD ONE** – ЦЕ ПОЄДНАННЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ, ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ВІДМІННОЇ ЦІНИ ОБЛАДНАННАЯ.
ГОЛОВНА ПЕРЕВАГА ДАНОГО ПРИСТРОЮ PLUG AND PLAY. В КОМПЛЕКТІ ПОСТАВКИ ІДУТЬ КРЕПІЖНІ ЕЛЕМЕНТИ, ДАТЧИК РУХУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДУЖЕ ПРОСТИЙ ТА ШВИДКИЙ МОНТАЖ.

Повітряні завіси GUARD ONE	Ширина, мм	Тепловая потужність, кВт	Електрожив-лення	Витрата повітря, м³/год	Шум, дБ(А)	Електрична потужність, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Повітряна завіса з електрічнім нагрівом GUARD ONE 100E	1000	3	1Ph, 220V, 50Hz	1950	56	0,10	**366**	СКЛАД

ПОВІТРЯНІ ЗАВІСИ **GUARD**

Cat II



ПОВІТРЯНА ЗАВІСА **GUARD** – ЦЕ ПОЄДНАННЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ, ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІАПАЗОНУ РОБОТИ ПРИСТРОЮ.
ПОВІТРЯНО-ТЕПЛОВА ЗАВІСА GUARD ЯВЛЯЄТЬСЯ СИНОНІМОМ СУЧАСНОСТІ, ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ТА ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Повітряні завіси GUARD	Ширина, мм	Тепловая потужність, кВт	Електрожив-лення	Витрата повітря, м³/год	Шум, дБ(А)	Електрична потужність, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Повітряна завіса з водяним нагрівом GUARD 100W	1000	10-16	1Ph, 220V, 50Hz	2000	59	0,16	**490**	СКЛАД
Повітряна завіса з водяним нагрівом GUARD 150W	1500	20-29	1Ph, 220V, 50Hz	3600	61	0,22	**580**	СКЛАД
Повітряна завіса з водяним нагрівом GUARD 200W	2000	25-40	1Ph, 220V, 50Hz	4800	61	0,32	**652**	СКЛАД
Повітряна завіса з електричним нагрівом GUARD 100E	1000	7,0	3Ph, 220V, 50Hz	2000	59	7,0	**524**	СКЛАД
Повітряна завіса з електричним нагрівом GUARD 150E	1500	11,0	3Ph, 220V, 50Hz	3600	61	11,0	**646**	СКЛАД
Повітряна завіса з електричним нагрівом GUARD 200E	2000	14,0	3Ph, 220V, 50Hz	4800	61	14,0	**771**	СКЛАД
Кріплення горизонтальне GUARD	-	-	-	-	-	-	**17**	СКЛАД
Кріплення вертикальне GUARD	-	-	-	-	-	-	**17**	СКЛАД
Дверний вимикач для GUARD	-	-	-	-	-	-	**41**	СКЛАД

ПРОМИСЛОВІ ПОВІТРЯНІ ЗАВІСИ **GUARD PRO**

Cat II



GUARD PRO – ЦЕ ЛІНІЙКА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ. ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРОМИСЛОВИХ ОБЄ'КТІВ ВІД ВТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ В'ЇЗНІ ВОРОТА.

Повітряні завіси GUARD PRO	Ширина, мм	Теплова потужність, кВт	Електрожив-лення	Витрата повітря, м³/год	Електрична потужність, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Повітряна завіса без нагріву GUARD PRO 150C	1500	-	1Ph, 220V, 50Hz	6800	0,50	**724**	1-2 ТИЖНІВ
Повітряна завіса без нагріву GUARD PRO 200C	2000	-	1Ph, 220V, 50Hz	9200	0,75	**903**	1-2 ТИЖНІВ
Повітряна завіса з водяним нагрівом GUARD PRO 150W	1500	33*	1Ph, 220V, 50Hz	6500	0,50	**971**	1-2 ТИЖНІВ
Повітряна завіса з водяним нагрівом GUARD PRO 200W	2000	47*	1Ph, 220V, 50Hz	9000	0,75	**1207**	1-2 ТИЖНІВ
Повітряна завіса з електричним нагрівом GUARD PRO 150E	1500	14	3Ph, 220V, 50Hz	6700	14,5	**1205**	1-2 ТИЖНІВ
Повітряна завіса з електричним нагрівом GUARD PRO 200E	2000	21	3Ph, 220V, 50Hz	9100	17,75	**1539**	1-2 ТИЖНІВ
Універсальне кріплення	-	-	-	-	-	**7**	СКЛАД
Дверний вимикач	-	-	-	-	-	**65**	СКЛАД
Термостат TR-110L	-	-	-	-	-	**36**	СКЛАД
Термостат RL-309 (цифровий)	-	-	-	-	-	**97**	СКЛАД
Блок MULTI 6 Splitter	-	-	-	-	-	**186**	СКЛАД

* - теплова потужність при воді 90/70 °С, та повітрі на вході 0С.

CLIMHOUSE

SONNIGER HEATING PARTNERS

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРИ **HEATER**

Cat II



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРИ **HEATER** - ЛІНІЙКА СУЧАСНОГО ТА НАДІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ.
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СКРІЗЬ, ДЕ ПОТРІБНА ВИСОКА ЕСТЕТИКА В ПОЄДНАННІ З ОПТИМАЛЬНИМ ВИБОРОМ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ОПАЛЕННЯ.

Тепловентилятори HEATER	Теплова потужність, кВт	Електроживлення	Витрата повітря, м³/год	Шум, дБ(А)	Електрична потужність, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Тепловентилятор HEATER ONE EC з консолью	5-25	1Ph, 220V, 50Hz	1600	52	0,125	**342**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR1 EC з консолью	10-35	1Ph, 220V, 50Hz	3900	62	0,250	**422**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR2 EC з консолью	15-50	1Ph, 220V, 50Hz	3350	60	0,250	**464**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR3 EC з консолью	20-70	1Ph, 220V, 50Hz	2950	60	0,250	**529**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER ONE з консолью	5-25	1Ph, 220V, 50Hz	1600	52	0,125	**275**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR1 з консолью	10-35	1Ph, 220V, 50Hz	3900	62	0,250	**329**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR2 з консолью	15-50	1Ph, 220V, 50Hz	3350	60	0,250	**371**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR3 з консолью	20-70	1Ph, 220V, 50Hz	2950	60	0,250	**436**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR2 MAX з консолью	25-70	1Ph, 220V, 50Hz	5700	59	0,520	**466**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR3 MAX з консолью	35-95	1Ph, 220V, 50Hz	5600	58	0,520	**529**	СКЛАД
Тепловентилятор HEATER CR4 MAX з консолью	40-120	1Ph, 220V, 50Hz	5100	58	0,520	**595**	СКЛАД
Дестратифікатор HEATER MIX1 з консолью	-	1Ph, 220V, 50Hz	4800	54	0,250	**281**	СКЛАД
Дестратифікатор HEATER MIX2 з консолью	-	1Ph, 220V, 50Hz	7200	49	0,520	**327**	СКЛАД
Термостат TR-110L	-	-	-	-	-	**39**	СКЛАД
Термостат TR-110L EC	-	-	-	-	-	**39**	СКЛАД
Термостат RL-309 (цифровий)	-	-	-	-	-	**109**	СКЛАД
Термостат RL-309 EC (цифровий)	-	-	-	-	-	**109**	СКЛАД
Камера підмісу свіжого повітря AIRBOX (для CR1-CR3)	-	-	-	-	-	**750**	3-4 тижні
Автоматика для AIRBOX	-	-	-	-	-	**965**	3-4 тижні
Клапан 2х ходовий KNS20	-	-	-	-	-	**70**	СКЛАД

ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯ-ВОДА **AWP2-M**

Cat II



МОДУЛЬНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ **AWP2 R290** НА ПОВНІСТЮ ОЗОНОБЕЗПЕЧНОМУ ФРЕОНІ R290 ДОЗВОЛЯЮТЬ ОТРИМАТИ ЗАГАЛЬНУ ПОТУЖНІСТЬ 50-1000 кВт ХОЛОДУ/ТЕПЛА. ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ.
БЛОКИ РОЗРАХОВАНІ ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАГРІВУ ДО -25С ТА В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ДО +50С. НАГРІВ ВОДИ ДО +75С

NEW!! -25C/+75C

Теплові насоси AWP2-M	Електроживлення	Холодильна потужність/Теплова потужність*, кВт	EER/COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Тепловий насос **AWP2-M 500**	3Ph, 380V, 50Hz	35,30/50,5	2,37/3,50	14,90/14,80	**11350**	4 МІСЯЦІ
Тепловий насос **AWP2-M 760**	3Ph, 380V, 50Hz	53,30/76,0	2,39/3,55	22,34/25,00	**19650**	4 МІСЯЦІ
Тепловий насос **AWP2-M 1000**	3Ph, 380V, 50Hz	70,60/105,0	2,39/3,58	29,79/30,50	**22300**	4 МІСЯЦІ

* **Охолодження**: температура повітря +35С, температура води +12/7С
* **Нагрів**: температура повітря +7С, температура води +30/35С.

CLIMHOUSE

ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯ-ВОДА **AWP2**

Cat II



ТЕПЛОВИЙ НАСОС **AWP2** МАЄ МОНОБЛОК КОНСТРУКЦІЮ.
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ ТА НЕВЕЛИКИХ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ. ТЕПЛОВИЙ НАСОС РОЗРАХОВАНИЙ ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАГРІВУ ДО -30С ТА НАГРІВАТИ ВОДУ ДО ТЕМПЕРАТУРИ +75С.
СТАНДАРТНО ПОСТАЧАЄТЬСЯ З ВБУДОВАНИМ ЦИРКУЛЯЦІЙНИМ НАСОСОМ. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПОВНІСТЮ ОЗОНОБЕЗПЕЧНИЙ ФРЕОН R290

NEW!! -25C/+75C

Теплові насоси AWP2 R290	Електроживлення	Холодильна потужність/Теплова потужність*, кВт	EER/COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Тепловий насос **AWP2 120/1**	1Ph, 220V, 50Hz	8,11/12,29	2,53/3,88	3,20/3,17	**3600**	4 МІСЯЦІ
Тепловий насос **AWP2 150/1**	1Ph, 220V, 50Hz	11,04/15,50	2,78/3,74	3,97/4,06	**4199**	4 МІСЯЦІ
Тепловий насос **AWP2 185/3**	3Ph, 380V, 50Hz	13,51/18,51	2,69/3,83	5,03/4,83	**5299**	4 МІСЯЦІ
Тепловий насос **AWP2 220/3**	3Ph, 380V, 50Hz	17,20/22,00	2,35/3,74	7,31/5,88	**5999**	4 МІСЯЦІ

* **Охолодження**: температура повітря +35С, температура води +12/7С
* **Нагрів**: температура повітря +7С, температура води +30/35С.

iCOND

ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯ-ВОДА **TESSERA EVI**

Cat II



МОДУЛЬНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ **iCOND TESSERA EVI** ДОЗВОЛЯЮТЬ ОТРИМАТИ ЗАГАЛЬНУ ПОТУЖНІСТЬ 66-2080 кВт ХОЛОДУ/ТЕПЛА. ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ. БЛОКИ РОЗРАХОВАНІ ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАГРІВУ ДО -30С ТА В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ДО +50С. НАГРІВ ВОДИ ДО +55С ПРИ -20С НА ВУЛИЦІ!

-30C

Теплові насоси TESSERA EVI	Електроживлення	Холодильна потужність/Теплова потужність*, кВт	EER/COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Тепловий насос **TESSERA EVI 60**	3Ph, 380V, 50Hz	60,0/77,0	2,90/3,41	20,70/22,60	**16700**	СКЛАД
Тепловий насос **TESSERA EVI 140**	3Ph, 380V, 50Hz	138,0/155,0	3,20/3,60	43,10/43,00	**30200**	СКЛАД
Контролер TESSERA EVI	-	-	-	-	**400**	СКЛАД

* **Охолодження**: температура повітря +35С, температура води +12/7С
* **Нагрів**: температура повітря +7С, температура води +40/45С.

iCOND

ТЕПЛОВІ НАСОСИ **iCOND** ГРУНТ-ВОДА **EGW**

Cat II



ТЕПЛОВИЙ НАСОС EGW РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, НЕВЕЛИКИХ ГОТЕЛІВ, ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЯК БЛОКИ НАГРІВУ ГВП В ВЕЛИКИХ СИСТЕМАХ КОНДИЦІОНУВАННЯ.
ВИПАРНИК ТИПУ "ТРУБА В ТРУБІ" ТА КОНДЕНСАТОРА ТИПУ "ТРУБА В БОЧЦІ".

iCOND EGW	Електроживлення	Теплова потужність*, кВт	COP	Електроспоживання, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Тепловий насос **EGW 6**	1Ph, 220V, 50Hz	6,20	4,5	1,38	**1900**	СКЛАД
Тепловий насос **EGW 9**	1Ph, 220V, 50Hz	9,00	4,5	2,00	**2200**	СКЛАД

* **Нагрів**: температура гліколю +0/-3С, температура води +30/35С.

SPLIT ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯ-ВОДА **iPOWER**

Cat III





ТЕПЛОВИЙ НАСОС **iPOWER** МАЄ СПЛІТ КОНСТРУКЦІЮ (ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ БЛОК).
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ ТА НЕВЕЛИКИХ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ. ТЕПЛОВИЙ НАСОС РОЗРАХОВАНИЙ ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАГРІВУ ДО -30С.
ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ EVI DC INVERTER ТЕХНОЛОГІЇ МАЄ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ.
СТАНДАРТНО ПОСТАЧАЄТЬСЯ З ВБУДОВАНИМ ЦИРКУЛЯЦІЙНИМ НАСОСОМ, 3-ХОДОВИМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ПЕРЕМИКАННЯ НА НАГРІВ ГВП.
ФРЕОН R32


-30С

Теплові насоси iPOWER	Електроживлення	Холодильна потужність/Теплова потужність*, кВт	EER/COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, EURO		ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Зовнішній блок **iP-095OU**	1Ph, 220V, 50Hz	7,2/9,5	3,20/5,55	3,13/2,43	2326	**3293**	СКЛАД
Внутрішній блок **095IU**	1Ph, 220V, 50Hz				967		
Зовнішній блок **iP-150OU**	1Ph, 220V, 50Hz	12,3/15,0	3,30/5,35	5,23/3,95	3152	**4153**	СКЛАД
Внутрішній блок **150IU**	1Ph, 220V, 50Hz				1001		
Зовнішній блок **iP-185OU**	3Ph, 380V, 50Hz	14,2/18,5	3,25/5,30	6,17/4,74	3755	**4800**	СКЛАД
Внутрішній блок **185IU**	1Ph, 220V, 50Hz				1045		
Зовнішній блок **iP-240OU**	3Ph, 380V, 50Hz	18,5/24,0	3,30/5,40	7,71/6,15	4824	**5998**	СКЛАД
Внутрішній блок **240IU**	1Ph, 220V, 50Hz				1174		
Зовнішній блок **iP-300OU**	3Ph, 380V, 50Hz	24,6/30,0	3,30/5,40	10,46/7,89	6164	**7370**	СКЛАД
Внутрішній блок **300IU**	1Ph, 220V, 50Hz				1206		

* **Охолодження**: температура повітря +35С, температура води +12/7С
* **Нагрів**: температура повітря +7С, температура води +30/35С.


ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНІ УСТАНОВКИ GREEN VENT **GVH DC** (З HEPA ФІЛЬТР)

Cat II



ПІДВІСНІ ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНІ УСТАНОВКИ iCOND **GVH DC** ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ ОФІСНИХ, ТОРГОВИХ, ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ. В УСТАНОВЦІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ РЕКУПЕРАТОР, ЯКИЙ ЗАОЩАДЖУЄ ДО 90% ВИТРАТ НА НАГРІВ ВЕНТИЛЯЦІЇ. В ДАНІЙ УСТАНОВЦІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР + **HEPA** ФІЛЬТР ТА DC ВЕНТИЛЯТОРИ.





ПВУ GREEN VENT GVH DC ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ERV РЕКУПЕРАТОР ВИГОТОВЛЕНИЙ З ПВХ МАТЕРІАЛУ. ДАНИЙ РЕКУПЕРАТОР МОЖНА МИТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ.

ПВУ GVH	Електроживлення	Тип двигуна вентилятора	Витрата повітря, м³/год	Статичний тиск, Па	Ефективність	Шум, дБ(А)	Електроспоживання, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
GREEN VENT GVH250 DC	1Ph, 220V, 50Hz	DC (0-10V)	250	132	86-94%	28	0,078	**1210**	СКЛАД
GREEN VENT GVH500 DC	1Ph, 220V, 50Hz	DC (0-10V)	500	160	86-94%	30	0,120	**1620**	СКЛАД
GREEN VENT GVH1000 DC	1Ph, 220V, 50Hz	DC (0-10V)	1000	250	86-91%	36	0,260	**2030**	СКЛАД
GREEN VENT GVH1500 DC	1Ph, 220V, 50Hz	DC (0-10V)	1500	280	86-88%	44	0,318	**2700**	СКЛАД
GREEN VENT GVH2000 DC	1Ph, 220V, 50Hz	DC (0-10V)	2000	300	85-90%	48	0,318	**3160**	СКЛАД
GREEN VENT GVH3000P DC	1Ph, 220V, 50Hz	DC (0-10V)	3000	320	86-91%	55	0,528	**3850**	СКЛАД
GREEN VENT GVH5000P DC	1Ph, 220V, 50Hz	DC (0-10V)	5000	460	86-91%	64	0,955	**5400**	СКЛАД
Контролер GVA			-	-	-	-	-	**380**	СКЛАД
Модуль для GVA 0-10V			-	-	-	-	-	**120**	СКЛАД

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ПОВІТРЯ-ВОДА **AWT2/R290** З ВБУДОВАНИМ БАКОМ ТА ІНВЕРТОРНИМ КОМПРЕСОРОМ НА ФРЕОНІ R290

Cat III



ТЕПЛОВИЙ НАСОС **AWT2/R290** ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛА, ХОЛОДУ ТА НАГРІВУ ГВП.
В ДАННОМУ ТЕПЛОВОМ НАСОСІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РОТОРНИЙ DC-inverter КОМПРЕСОР. ДАНА МОДЕЛЬ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ДО -25С ТА НАГРІВАТИ ТЕПЛОНОСІЙ ДО +75С.
ДАНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ РОЗРОБЛЕНА НА БАЗІ НОВОГО ОЗОНОБЕЗПЕЧНОГО ФРЕОНУ R290.
ТЕПЛОВИЙ НАСОС **AWT2/R290** КЕРУЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ ДЛЯ СМАРТФОНА ЧЕРЕЗ WI-FI.
В ДАНІЙ МОДЕЛІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БАК-ТЕПЛООБМІННИК, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОЇ ЦИРКУЛЯЦІЇ ТЕПЛОНОСІЯ!

NEW!! -25C

AWT2	Електроживлення	Холодильна потужність/Теплова потужність*, кВт	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Тепловий насос **AWT2-085/R290**	1Ph, 220V, 50Hz	5,00/6,50	2,5/2,5	**2770**	СКЛАД/ 4 міс
Тепловий насос **AWT2-125/R290**	1Ph, 220V, 50Hz	7,00/10,5	3,5/4,0	**2940**	СКЛАД/ 4 міс

* **Охолодження**: температура повітря +35С, температура води +12/7С
* **Нагрів**: температура повітря +7С, температура води +30/35С.

ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯ-ВОДА **AERMEC HMG**

Cat II



ТЕПЛОВИЙ НАСОС **AERMEC HMG** РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТЕПЛА, ХОЛОДУ ТА НАГРІВУ ГВП.
В ДАНОМУ ТЕПЛОВОМУ НАСОСІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ DC IVERTER КОМПРЕСОРИ.
ДАНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ РОЗРОБЛЕНА НА БАЗІ ОЗОНОБЕЗПЕЧНОГО ФРЕОНА R32.
НАГРІВ ТЕПЛОНОСІЯ ДО +46С ПРИ -20С.
HMG - модель без насоса.
HMG-P - модель з вбудованим насосом.

-20C

Теплові насоси HMG	Електроживлення	Холодильна потужність/Теплова потужність*, кВт	EER/COP	Електроспоживання Х/Т, кВт	ЦІНА, EURO	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Тепловий насос **HMG 350**	3Ph, 380V, 50Hz	32,0 / 35,0	2,74 / 4,09	11,7 / 8,8	**10816**	СКЛАД/2-4 тижні
Тепловий насос **HMG 600**	3Ph, 380V, 50Hz	60,0 / 65,0	2,88 / 4,15	20,8 / 15,1	**19495**	СКЛАД/2-4 тижні
Тепловий насос **HMG 350P** (з насосом)	3Ph, 380V, 50Hz	32,0 / 35,0	2,74 / 4,09	11,7 / 8,8	**12829**	СКЛАД/2-4 тижні
Тепловий насос **HMG 600P** (з насосом)	3Ph, 380V, 50Hz	60,0 / 65,0	2,88 / 4,15	20,8 / 15,1	**23142**	СКЛАД/2-4 тижні
Тепловий насос **HMG 1000P** (з насосом)	3Ph, 380V, 50Hz	100,0 / 100,0	3,12 / 3,94	32,0 / 23,9	**35719**	СКЛАД/2-4 тижні
Тепловий насос **HMG 1300P** (з насосом)	3Ph, 380V, 50Hz	130,0 / 126,0	2,95 / 3,85	44,0 / 33,0	**37731**	СКЛАД/2-4 тижні
Панель керування **TCP**	-	-	-	-	**300**	СКЛАД/2-4 тижні
Карта **MODU-485BL**	-	-	-	-	**97**	СКЛАД/2-4 тижні

* **Охолодження**: температура повітря +35С, температура води +12/7С
* **Нагрів**: температура повітря +7С, температура води +30/35С.

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ

ІНВЕРТОРНІ ЕНЕРГОЕКОНОМНІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛО ТА ХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.



*Насос **WWHM***




*Насос **WWHML***


Cat III

Модель	Підключення	Потужність	Робоча точка		Ціна шт (4 PACK)	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
			Витрата води	Вільний тиск		
Насос 2WHM 25-60/130PWM	*G1-1/2 “*	*50 Вт*	*3,2 м³/год*	*60 кПа*	**90 USD**	СКЛАД
Насос 2WHM 25-90/130PWM	*G1-1/2 “*	*80 Вт*	*4,2 м³/год*	*90 кПа*	**96 USD**	СКЛАД
Насос 3WHML 25-125/180PWM	*G1-1/2 “*	*180 Вт*	*7,0 м³/год*	*130 кПа*	**150 USD**	СКЛАД
Насос 3WHMXL 32-110/180PWM	*G2 “*	*250 Вт*	*10,5 м³/год*	*120 кПа*	**168 USD**	СКЛАД
Насос 3WHMXL 32-120/180PWM	*G2 “*	*350 Вт*	*11,0 м³/год*	*120 кПа*	**178 USD**	СКЛАД
Насос 3WHMXL32-180/180PWM	*G2 “*	*350 Вт*	*11,0 м³/год*	*180 кПа*	**180 USD**	СКЛАД


WHM 25-60 AUTO

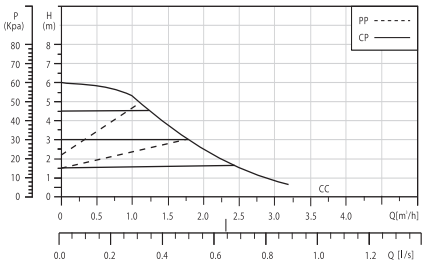


WHML 25-125 AUTO

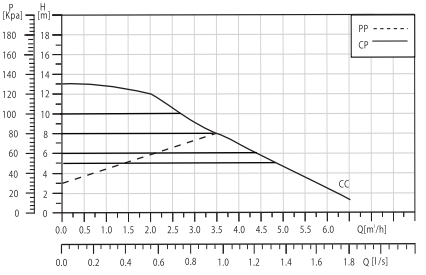


WHMXL 32-120 AUTO

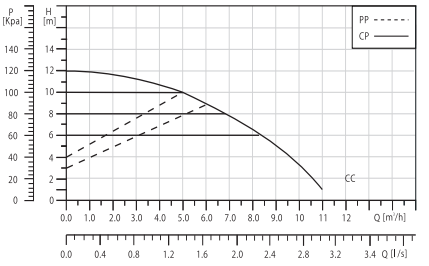


WHM 25-90 AUTO

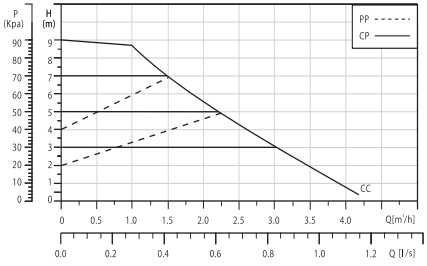

WHMXL 32-110 AUTO

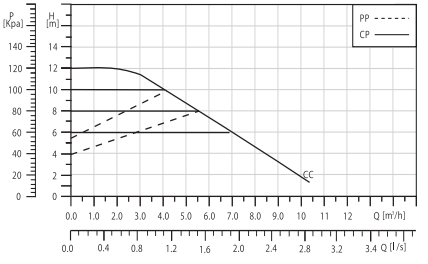

WHMXL 32-180 AUTO

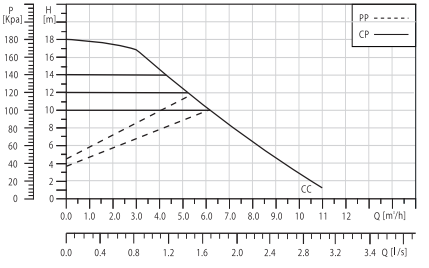

CLIMHOUSE

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ ВЕЛИКІ




ІНВЕРТОРНІ ЕНЕРГОЕКОНОМНІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛО ТА ХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.


Cat III

Модель	Підключення	Потужність	Робоча точка		Ціна шт	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
			Витрата води	Вільний тиск		
Насос 3WHMXL40-120F/250 PWW	*Фланець DN40*	*350 Вт*	*13,5 м³/год*	*125 кПа*	**240 USD**	СКЛАД
Насос UPMIII 40-150F/250	*Фланець DN40*	*750 Вт*	*21,0 м³/год*	*150 кПа*	**927 USD**	СКЛАД
Насос UPMIII 50-120F/280	*Фланець DN50*	*750 Вт*	*33,0 м³/год*	*120 кПа*	**984 USD**	СКЛАД
Насос UPMIII 50-180F/280	*Фланець DN50*	*1100 Вт*	*33,0 м³/год*	*180 кПа*	**1069 USD**	СКЛАД
Насос UPMIII 65-180F/280	*Фланець DN65*	*1600 Вт*	*50,0 м³/год*	*170 кПа*	**1233 USD**	СКЛАД


UPMIII 40-150F/250

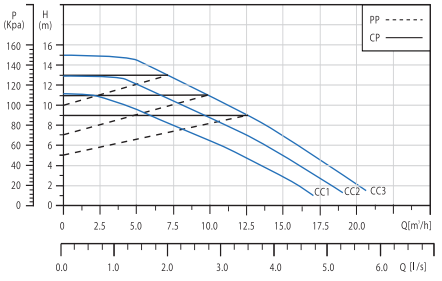


UPMIII 50-180F/280

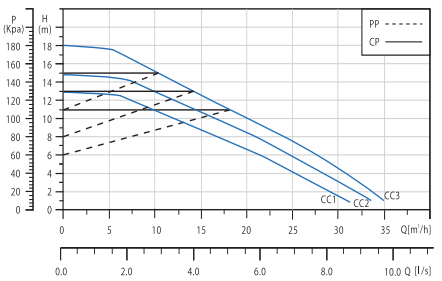


WHMXL 40-120F/250 AUTO

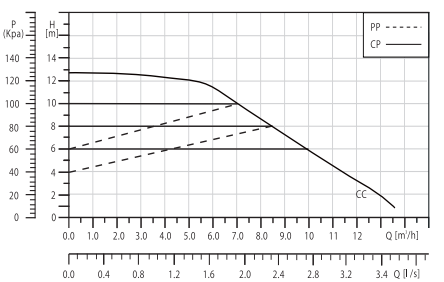

UPMIII 50-120F/280

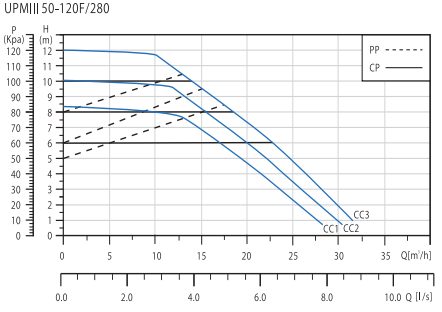

UPMIII 65-180F/280

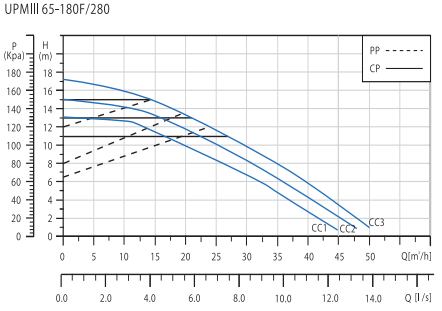

Cat II - 35, Cat III - 25

CLIMHOUSE


ГІБРИДНІ ІНВЕРТОРИ ТА БАТАРЕЇ LIFEPO4 **DEYE**


Інвертор


GE-F240-BC


Батарея F5


BESS


BOS-B PRO

DEYE - ЦЕ ЛІДЕР РИНКУ ГІБРИДНИХ СОНЯЧНИХ ІНВЕРТОРІВ. ДАНА ПРОДУКЦІЯ МАЄ НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКУ НАДІЙНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ РОБОТИ ІНВЕРТОРА. ОДНІ З ОСНОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ - ЦЕ ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕРТОРА, НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ, ЗДАТНІСТЬ КЕРУВАТИ ДОДАТКОВИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ (ГЕНЕРАТОРОМ).

ГАРАНТІЯ ВІД ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА СКЛАДАЄ 10 РОКІВ.

ОНЛАЙН ПРАЙС

Гібридні інвертори та батареї низьковольтні **DEYE**	Напруга	Електроживлення	Потужність, кВт	ЦІНА, USD (з ПДВ)	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Інвертор **SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P**	48В	1Ph, 220V, 50Hz	6,0	**920**	СКЛАД
Інвертор **SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P**	48В	1Ph, 220V, 50Hz	8,0	**1269**	СКЛАД
Інвертор **SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P**	48В	1Ph, 220V, 50Hz	12,0	**1878**	СКЛАД
Інвертор **SUN-16K-SG01LP1-EU**	48В	1Ph, 220V, 50Hz	16,0	**2146**	СКЛАД
Інвертор **SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2**	48В	3Ph, 380V, 50Hz	12,0	**1927**	СКЛАД
Інвертор **SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2**	48В	3Ph, 380V, 50Hz	15,0	**2298**	СКЛАД
Інвертор **SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2**	48В	3Ph, 380V, 50Hz	20,0	**2821**	СКЛАД
Батарея низьковольтна **SE-F5-PRO-C**	48В	-	5,1	**927**	СКЛАД
Батарея низьковольтна **SE-F12-PRO-C**	48В	-	11,8	**1826**	СКЛАД
Батарея низьковольтна **SE-F16-PRO-C**	48В	-	16,1	**2134**	СКЛАД

Гібридні інвертори та батареї високовольтні **DEYE**	Напруга	Електроживлення	Потужність, кВт	ЦІНА, USD (без ПДВ)	ТЕРМІН ПОСТАВКИ
Інвертор **SUN-30K-SG02HP3-EU-BM3**	170-750В	3Ph, 380V, 50Hz	30,0	**3322**	СКЛАД
Інвертор **SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4**	170-750В	3Ph, 380V, 50Hz	50,0	**4996**	СКЛАД
Інвертор **SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6**	170-800В	3Ph, 380V, 50Hz	80,0	**7126**	СКЛАД
Інвертор **SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10**	170-1000В	3Ph, 380V, 50Hz	125,0	**8528**	СКЛАД

Батарея високовольтна **BOS-G Pack5.1**	52В	-	5,1	**980**	СКЛАД
Стійка HRack 12 шт (для BOS-G Pack5.1)	-	-	-	**943**	СКЛАД
Контролер BOS-G-PDU-2 до 16 шт (для BOS-G Pack5.1)	-	-	-	**313**	СКЛАД

Батарея високовольтна **BOS-B-Pack16**	52В	-	16,08	**2206**	СКЛАД
Контролер до 16 шт BOS-B-PDU-2-A + аксусуари (для BOS-B-Pack16)	-	-	-	**1970**	СКЛАД

BESS модульна без інвертора GE-F128-BC-2-A3 (128 кВтг)	-	-	128,0	**28330**	СКЛАД
BESS модульна без інвертора GE-F240-BC-2-A3 (240 кВтг)	-	-	240,0	**47666**	СКЛАД
BESS модульна без інвертора GE-F256-BC-2-A3 (256 кВтг)	-	-	256,0	**50209**	СКЛАД

CLIMHOUSE

ТОВ “КЛІМХАУС ЕНЕРДЖІ”
Україна, Київ
ТЕЛ: +38 044 384 18 91
sales@climhouse.com
www.climhouse.com

ver. V1.2-25 UA